

ソースコード

LevelMeter.c

```
//*****
*


void main()
{
    static unsigned int ad, adbuf[30], cnt, max, min;
    //
    CMCON = 0b00000111;
    ANSEL = 0b00000100;
    TRISA = 0b00111111;
    TRISB = 0b00000000;
    OSCCON = 0b01110000;
    //
    for (cnt = 0; cnt < 10; cnt++) {
        PORTB = 0b00000000;
        PORTA = 0b00000000;
        Delay_ms(100);
        PORTB = 0b11111111;
        PORTA = 0b11000000;
        Delay_ms(100);
    }
    while (1) {
        // アナログデータを30個読み込む
        for (cnt = 0; cnt < 30; cnt++)
            adbuf[cnt] = Adc_Read(2);
        // その30個のデータから最大値と最小値を求める
        max = 0;
        min = 1024;
        for (cnt = 0; cnt < 30; cnt++) {
            max = (max < adbuf[cnt]) ? adbuf[cnt] : max;
            min = (min > adbuf[cnt]) ? adbuf[cnt] : min;
        }
        // 最大値と最小値の差を求める
        ad = (max - min) / 100;
        //
        switch (ad) {
            case 0:
                PORTB = 0b11111110;
                PORTA.F6 = 1;
                PORTA.F7 = 1;
                break;
            case 1:
                PORTB = 0b11111100;
                PORTA.F6 = 1;
                PORTA.F7 = 1;
                break;
        }
    }
}
```

```
case 2:
    PORTB = 0b11111000;
    PORTA.F6 = 1;
    PORTA.F7 = 1;
    break;
case 3:
    PORTB = 0b11110000;
    PORTA.F6 = 1;
    PORTA.F7 = 1;
    break;
case 4:
    PORTB = 0b11100000;
    PORTA.F6 = 1;
    PORTA.F7 = 1;
    break;
case 5:
    PORTB = 0b11000000;
    PORTA.F6 = 1;
    PORTA.F7 = 1;
    break;
case 6:
    PORTB = 0b10000000;
    PORTA.F6 = 1;
    PORTA.F7 = 1;
    break;
case 7:
    PORTB = 0b00000000;
    PORTA.F6 = 1;
    PORTA.F7 = 1;
    break;
case 8:
    PORTB = 0b00000000;
    PORTA.F6 = 0;
    PORTA.F7 = 1;
    break;
case 9:
    PORTB = 0b00000000;
    PORTA.F6 = 0;
    PORTA.F7 = 0;
    break;
}
Delay_ms(10);
}
}
```

//*****
*


動作確認

いつものようにブレッドボードで動作確認です。まずは、トランジスタのコレクタ電圧を10k Ω のボリュームを回して2.5Vに調整します。下の輝線がGND(0V)レベルです。上の輝線がコレクタ電圧で

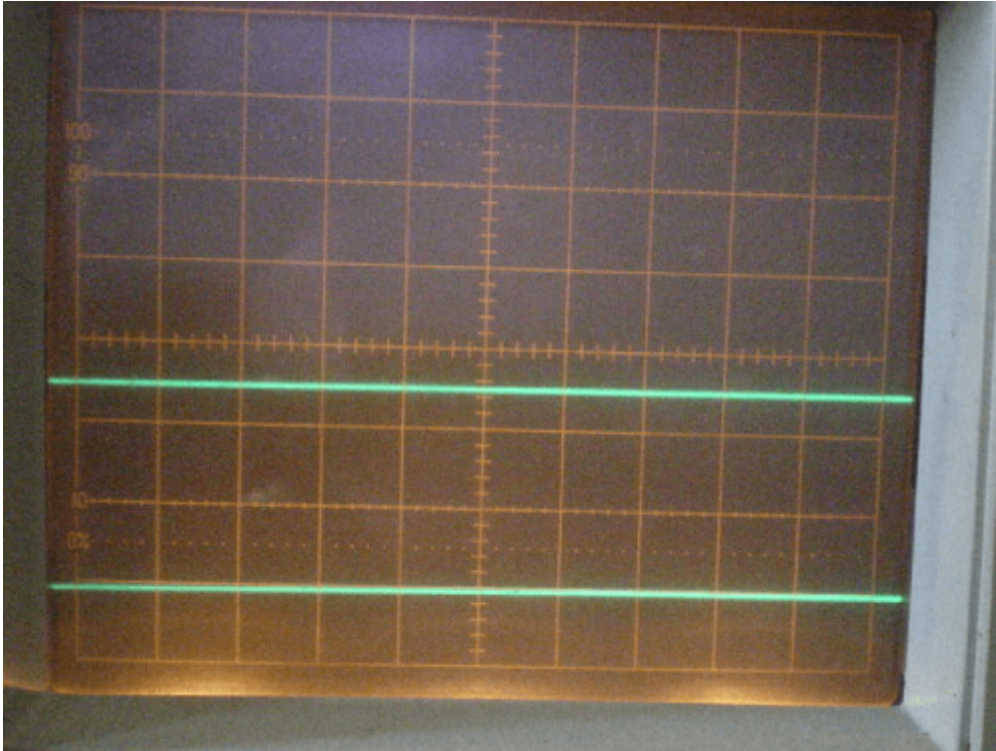


す(1V/DIV)


小さな信号を入力しました(2.5Vを中心に振幅しますね。

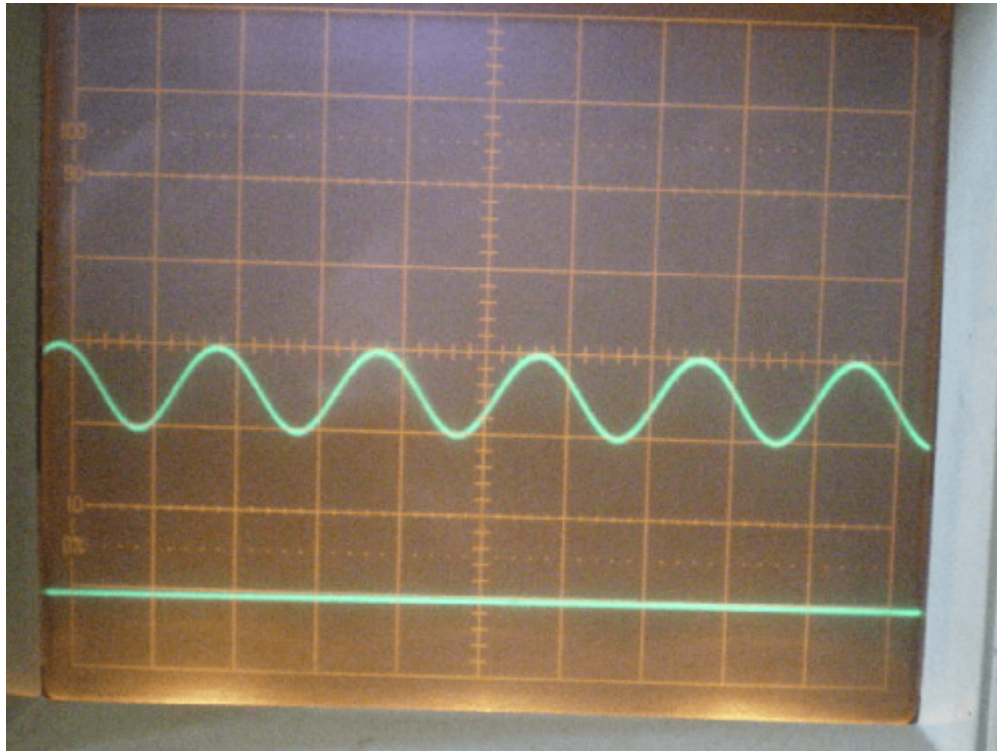


大きな信号を入力しました。

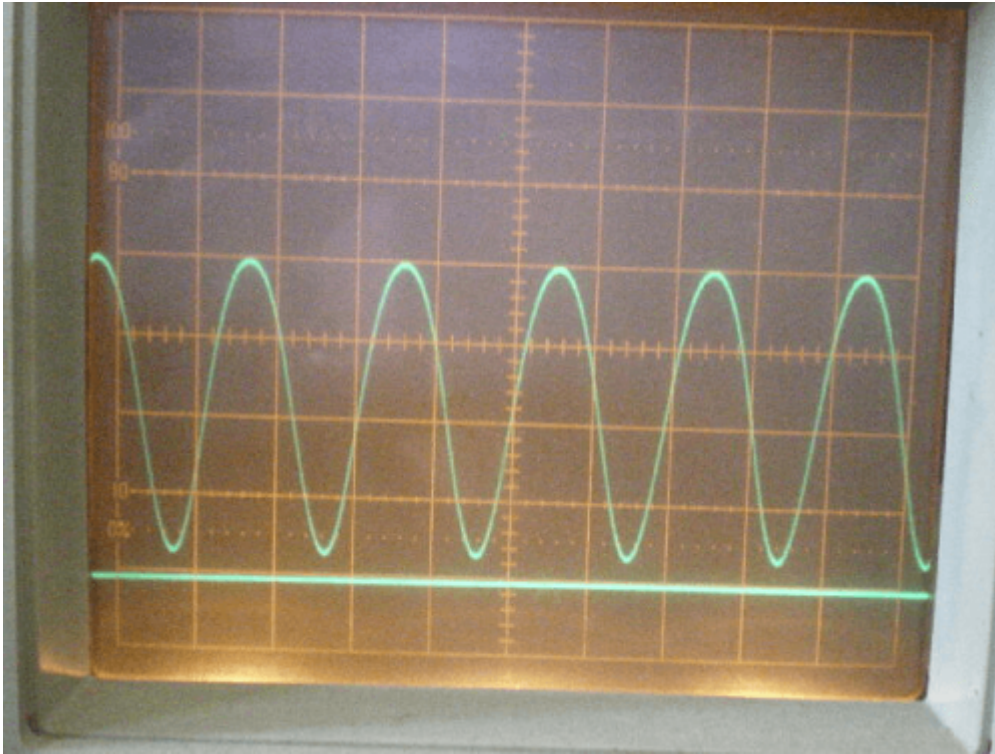

更に大きな信号を入力しました。上下がつぶれました。

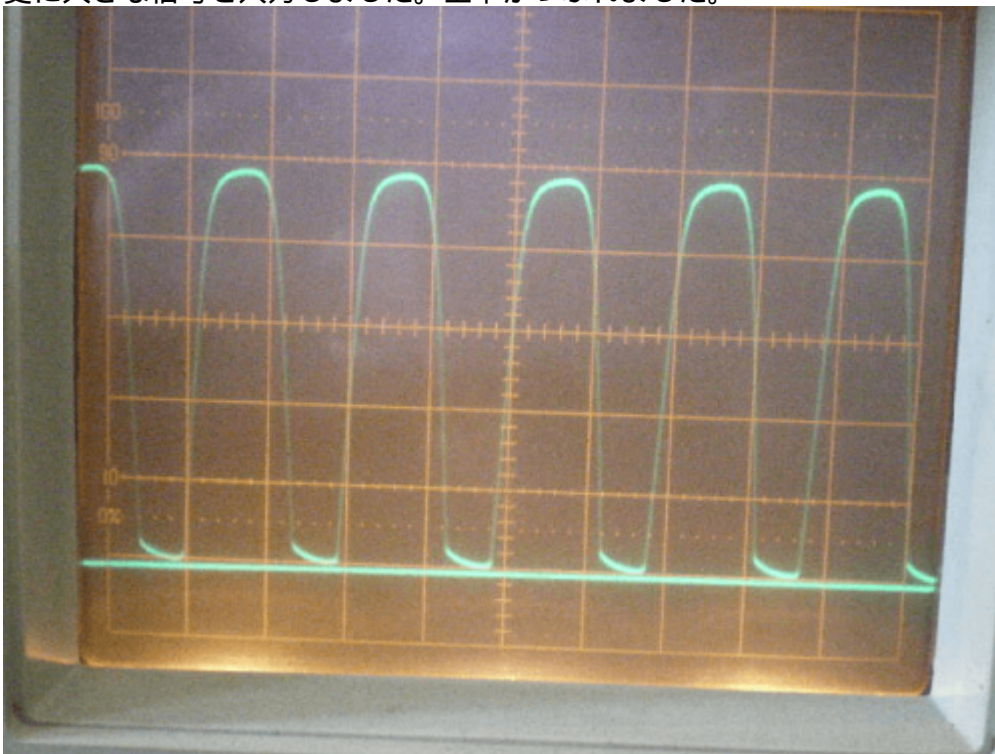


PICにこの電圧を入力し、LEDを点灯させます□ LEDは秋月電子で購入した10点セットのものを利用しま

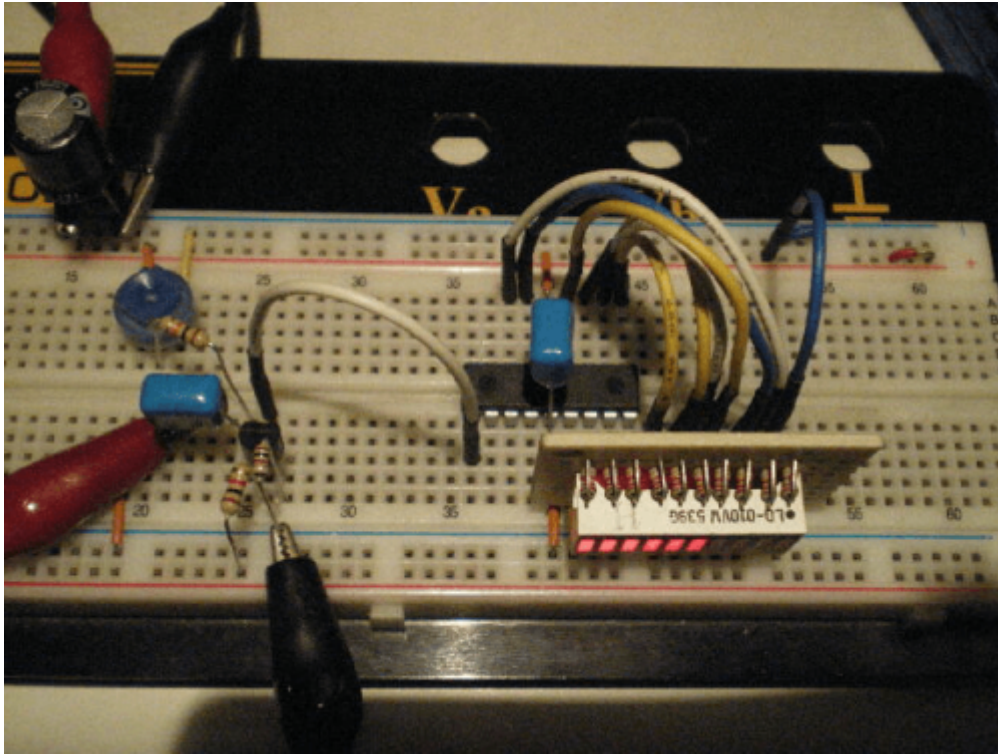

した。

CDプレイヤーを接続し、音楽信号を入力してみました。中々宜しいようで... 😊

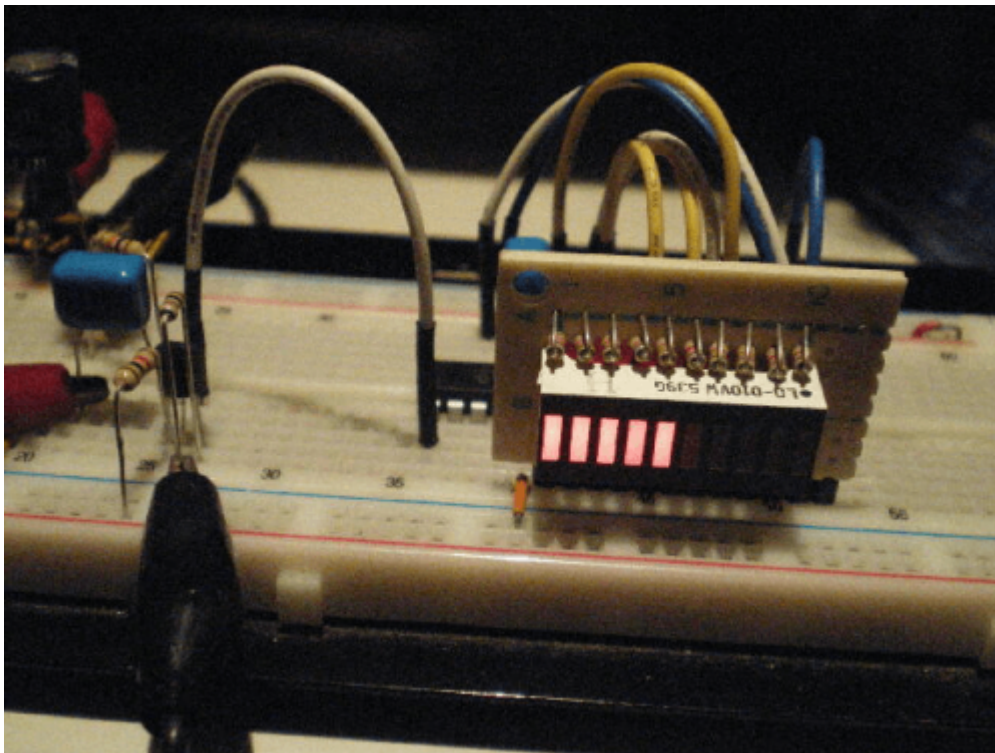

著作権表示 copyright notice

このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。詳細 This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him. [Details](#)

From:

<http://deepsky.jp/wiki/> - うごくといいな

Permanent link:

<http://deepsky.jp/wiki/doku.php?id=elechobby:picdic:pic16f88:51>

Last update: **2020/05/01 18:39**

